



#### OPIS PRODUKTA

Z nepretočnimi greznicami RoSeptic zbiramo fekalno odpadno vodo iz gospodinjstva (npr. straniščnih odplak), ob objektih kjer javna kanalizacija ni urejena.

Njihova uporaba je smiselna in praktična predvsem pri gospodinjstvih z eno do dvema populacijskima enotama ali pri počitniških objektih, kjer ni stalnega dotoka ali je le ta premajhen. Priporočen volumen greznice je 1500 L na osebo.

Vsebinsko nepretočne greznice je potrebno redno prazniti. Praznjenje komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice poteka skozi odprtino na vrhu.

Z izvedbo razbremenilne plošče in LTŽ pokrova je vgradnja greznice primerna tudi za vkope pod povoznimi površinami.

#### TEHNIČNI PODATKI RoSeptic 3000 L

| Tehnični podatki            | Vrednosti                   |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Prostornina                 | 3000 L                      |
| Dimenzije L x D x H [mm]    | 2400 x 1400 x 1600 - 2100   |
| Način vgradnje              | Vgradnja v zemljino         |
| Premjer revizijskih odprtin | Φ 600 mm                    |
| Teleskopski povišek         | Φ 600 x 500                 |
| Material                    | Polietilen [PE]             |
| UV stabilnost materiala     | Da                          |
| Premjer vtočne cevi         | DN 110                      |
| Premjer iztočne cevi        | DN 110                      |
| Standard                    | SIST EN 12566 - 1           |
| Pokrov                      | PE pohodni pokrov do 200 kg |

#### PREDNOSTI ROSEPTIC GREZNICE

-  **Enostavna in hitra vgradnja brez gradbene mehanizacije**
-  **Dolga življenjska doba**
-  **Monolitni rezervoar**
-  **Možnost namestitve različnih vtočnih cevi**
-  **Hitra dobava z dostavo na dom**
-  **Slovenski izdelek**

## MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Mehanska odpornost in stabilnost preverjena ( Poročilo P 0865 / 12 – 680 – 2 )






Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana



## VODOTESNOST

Vodotesnost preverjena ( Poročilo P 0865 / 12 – 680 – 1 )

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

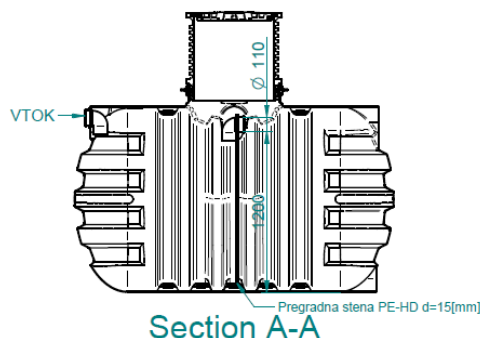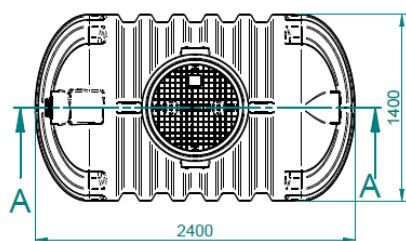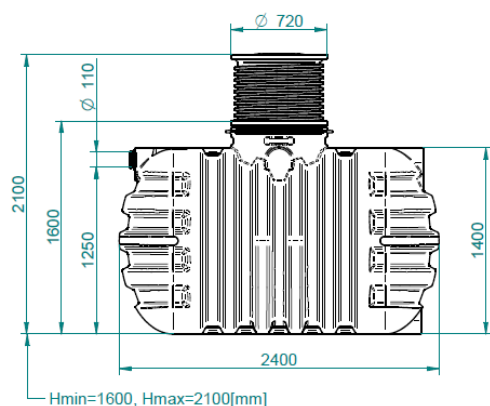

## DODATNE INFORMACIJE

### VGRADNJA GREZNICE

Greznico lahko vgradite v nekaj urah. Izkopljete jamo, namestite rezervoar, in ga hkrati ob zasipavanju polnite z vodo ter povežete z izbranim premerom vtočne cevi. Rezervoar vam strokovno vgradijo tudi Roto inštalaterji. Pri vgradnji je potrebno upoštevati splošna navodila za vkop dostopna na QR kodi.



Navodila za vkop



Roto Eco d.o.o.

Puconci 12, 9201 Puconci,

SLOVENIJA

Prodajna podpora kupcem: (+386) 2 5252 152

Tehnična podpora kupcem: (+386) 2 5252 196

Spletna stran: [www.rotoECO.eu](http://www.rotoECO.eu)

Vse pravice pridržane, tudi pravice fotomehanske reprodukcije in shranjevanja na elektronskih medijih. Proizvajalec si pridružuje pravice do sprememb produkta. Prepovedana je vsaka komercialna uporaba procesov in delovnih postopkov, predpostavljenih v tem dokumentu. Čeprav so bile informacije, besedila in ilustracije zbrane z največjo skrbnostjo, možnosti napak ni mogoče povsem izključiti. Izdajatelj in uredniki ne morejo prevzeti zakonske odgovornosti ali jamčiti za morebitne nepravilne informacije in s tem povezane posledice. Izdajatelj in uredniki se zahvaljujejo za vse morebitne predloge izboljšav in opozorila na morebitne napake v besedilu.